

業務用精米機

精米機システムカタログ

もっと早く、もっと美しく、
高速システム精米機はカンリウ。




カンリウで自在に組める 高性能システム精米機。

カンリウシステム精米機は、設置スペース・予算に合わせて自由に組み合わせることができます。

フルセット組合せ

石抜・精米・小米取り・着色米の除去・計量・袋詰・シールを連続して行います。

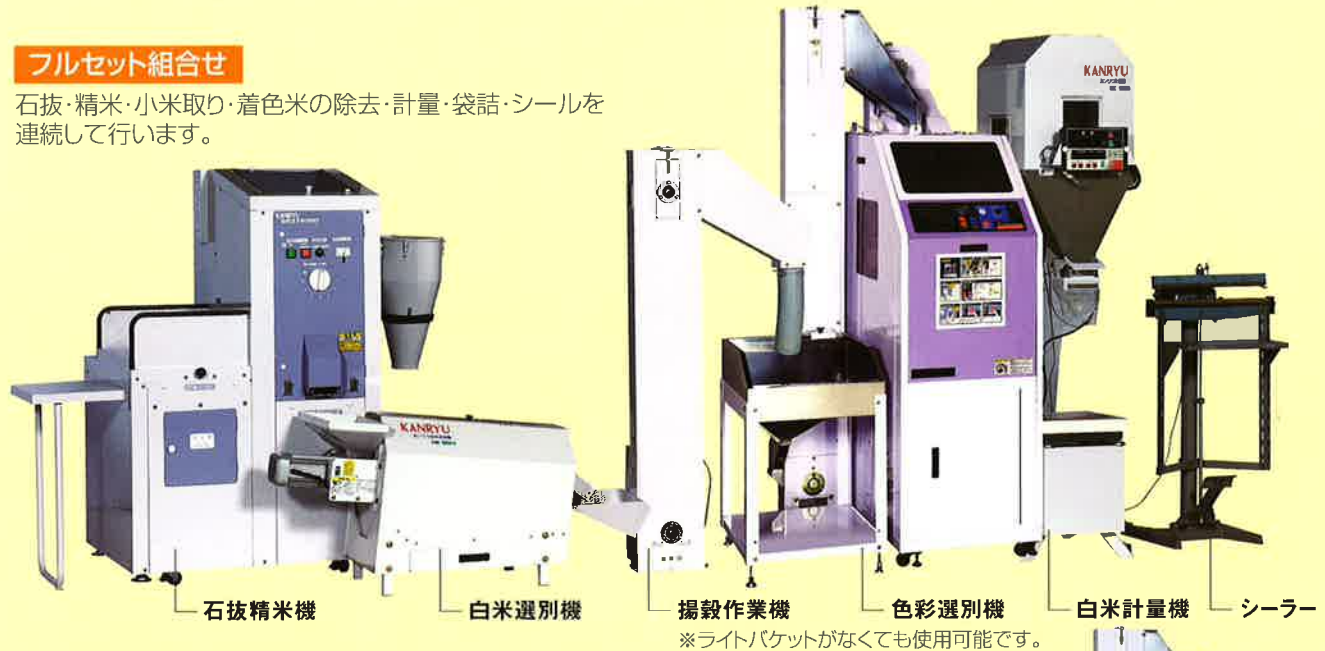

※ライトバケットがなくても使用可能です。

白米選別機 IS601

小米を選別除去する機械です。大径スクリーンの採用で、お米を傷つけず素早く選別します。お米の商品価値を高めるので、有利な価格で販売できます。

能率:600kg/h
動力:100W/100V

メーカー希望小売価格

¥120,750 (税込)



色彩選別機 CLX352DF-S

3~5馬力精米機に対応するロールフィード方式の色彩選別機です。前後2台のカメラで監視し、フラップで不良品をはじき飛ばす二次選別方式です。コンプレッサーが不要なので、設備費も安くなります。

能率:350kg/h
動力:500W/100V

メーカー希望小売価格

¥2,236,500 (税込)



白米計量機 IK150H

計量部にロードセルハカリを採用した白米計量機です。大型デジタル表示パネルで見やすく、高精度の安定した計量ができます。タンクは60kgと大容量なので、余裕のある作業ができます。

計量:2~15kg
動力:200W/100V

メーカー希望小売価格

¥382,200 (税込)



シーラー FR450-5

計量済みの米を入れたビニール袋を電熱で瞬時にシールする装置です。足踏式なので操作も簡単、誰にでも確実なシール作業ができます。

シール巾:450mm×5mm
電圧:1150W/100V

メーカー希望小売価格

¥117,600 (税込)



ライトバケット SB1001A

白米の揚穀に。バケットコンベア方式でお米をやさしく揚穀します。

能力:2,400kg (最大) / h
動力:200W/100V

メーカー希望小売価格

¥92,400 (税込)

※大ロートおよびホースが必要な場合は、別途オプション販売となります。




フルセットの設置図

- 精米機 SR3740RD
- 白米選別機 IS601
- 色彩選別機 CLX352DF-S
- 白米計量器 IK150H

石抜・精米・小米取り・着色米の除去・計量・袋詰・シールを連続して行います。

※揚穀作業機は、設置図に入っていません。

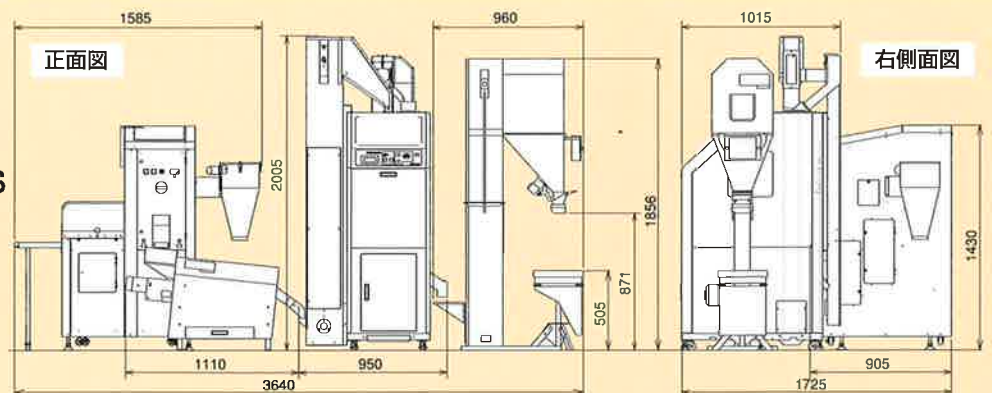

仕上がりのよさで選ばれる カンリウ業務用精米機。

販売農家やグループ共同におすすめる業務用精米機のニュータイプが誕生しました。
新機構の残留米排出(SR3740RD)をはじめ、石抜性能を高めるなど性能および操作性、安定性が大幅に改善された新鋭機です。

機能充実の5馬カタイプ

特徴

●残留米排出機構付

特殊精白機構の採用で残留米の排出が可能です。

もち米等の精米に便利です。(RD)

●大型サイクロンで清潔な作業

精白部から強力な吸引ファンにより吸引回収した糠は、排出ダクトでサイクロンに搬送します。

流体力学により設計された大型サイクロンの働きで糠袋に収納するので、ホコリも少なく衛生的です。

SR3740RD

スイッチ仕様

メーカー希望小売価格

¥895,650 (税込)



●お米にやさしい揚穀装置

石抜された玄米をバケットコンベア方式で精米部に揚穀搬送します。低速ですからお米にやさしく、玄米の損傷がありません。

●近接センサーで自動停止

タンク内の玄米がなくなるとセンサーが感知し、精米機を自動停止します。精米機についている煩わしさがありません。

●低温精米でおいしいお米に仕上げる

中空で大口径の精白ロールと強力な吸引ファンの採用で糠切れが良く、熱を持たず味のよいお米に仕上がります。

●石抜装置付

揺動比重選別を採用した石抜部は、ムラのないスムーズな揺動で小石を確実に除去。また、ユニットで引き出せるためメンテナンスも容易です。

●設置場所に合わせて投入口が変えられます

【オプション¥10,500 (税込)】
玄米の投入口は左側面から正面に変えられます。



●盗難防止用ガードアーム

【オプション¥13,650 (税込)】

※つねに目の届く場所に設置してください。コイン盗難の恐れがあります。



SR3740RS

コインタイマー仕様

メーカー希望小売価格

¥1,008,000 (税込)



コインタイマー仕様

- ・SR3740RS
- ・SR2231ESCは別途単相100vの電源が必要です。



SR2231ESC

コインタイマー仕様

(玄米袋乗せ台を標準装備)

メーカー希望小売価格

¥649,950 (税込)

●フォトセンサーで自動停止

タンク内の玄米がなくなるとセンサーが感知し、精米機を自動停止します。

簡単操作の普及3馬カタイプ

SR2230ES

スイッチ仕様

メーカー希望小売価格

¥537,600 (税込)

●ダイヤル操作で白度調節

米の白度調節はダイヤルを回すだけで簡単にできます。分揚米から上白米まで好みの白度に仕上げてください。

●米袋で直接白米を受けられる

白米の出口は米袋の高さに合わせてあるので、精米機単独で使用する場合は直接袋に収納できます。

●低温精米でおいしい

中空で大口径の精白ロールと吸引ファンの採用で糠切れが良く、熱を持たず味のよいお米に仕上がります。


●石抜装置付

揺動比重選別のダブルリンク方式を採用した石抜部は、ムラのないスムーズな揺動で小石を確実に除去。




玄米袋乗せ台【オプション¥15,750 (税込)】

正面図

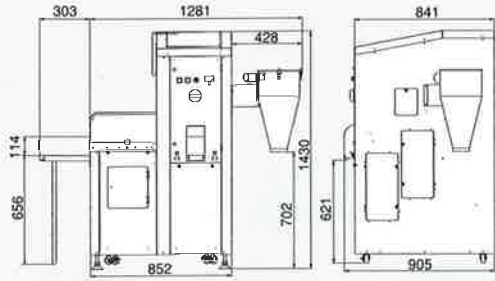


石抜付精米機
SR3740RD
SR3740RS
(コインタイマー仕様)


白米選別機
IS601

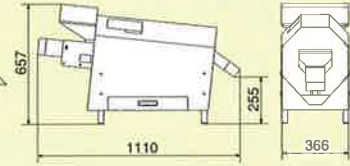


色彩選別機
CLX352DF-S

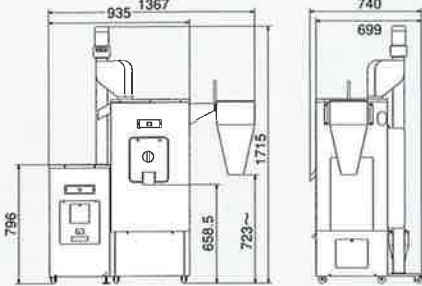


石抜付精米機
SR2230ES

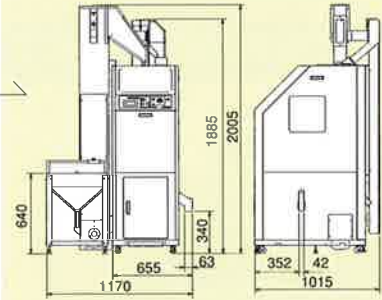

白米計量機
IK150H

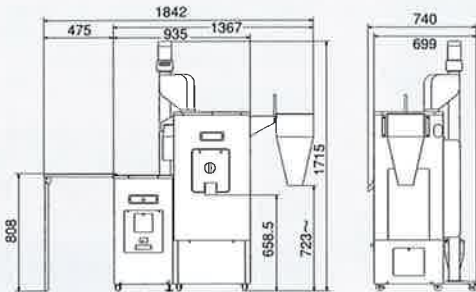

石抜付精米機
SR2231ESC
(コインタイマー仕様)

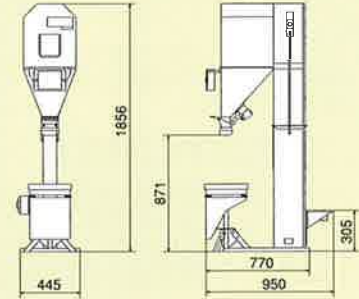

主要諸元

型式	仕様	機体寸法(mm)	重量(kg)	処理能力(kg/H)	ホッパー容量(kg)	所要動力(W)	装備
精米機	SR3740RD	全幅=852(作業幅1584) 奥行=905 全高=1430	210	260~280	玄米 30	石抜部=100/三相200V 揚穀部=25/三相200V 精米部=3700/三相200V	石抜部=揺動比重選別方式 精米部=一回通し式
	SR3740RS	全幅=852(作業幅1584) 奥行=905 全高=1430	210	260~280	玄米 30	石抜部=100/三相200V 揚穀部=25/三相200V 精米部=3700/三相200V	石抜部=揺動比重選別方式 精米部=一回通し式 コインタイマー(単相100V)
	SR2230ES	全幅=935(作業幅1367) 奥行=740 全高=1715	137	220~240	玄米 30	石抜部=100/三相200V 揚穀部=90/三相200V 精米部=2200/三相200V	石抜部=揺動比重選別方式 精米部=一回通し式
	SR2231ESC	全幅=935(作業幅1842) 奥行=740 全高=1715	139	220~240	玄米 30	石抜部=100/三相200V 揚穀部=90/三相200V 精米部=2200/三相200V	石抜部=揺動比重選別方式 精米部=一回通し式 コインタイマー(単相100V)
白米選別機	IS601	全幅=1110 奥行=366 全高=657	30	600	—	100/100V	選別網=1.65(標準) オプション=1.60, 1.70
計量機	IK150H	全幅=445 奥行=950 全高=1856	70	計量範囲 2~15kg	白米 60	揚穀部=200/100V 計量部=60/100V	計量=ロードセル方式
色彩選別機	CLX352DF-S	全幅=1170 奥行=1015 全高=2005	214	350	—	消費電力 500/100V	検出=ラインセンサカメラ2台 選別=フラップエジェクタ方式 ※簡易ガラス選別機能付
シーラー	FR450-5	全幅=560 奥行=520 全高=1040	20	—	—	1150/100V	シール長さ=450mm シール巾=5mm
揚穀機	SB1001A	全幅=330 奥行=800 全高=1480	26	2400	—	200/100V	バケット式揚穀機

※コインタイマー仕様の精米機は盗難防止のため、常に目の届く場所に設置してください。

お求め・ご相談は、信用とサービスの行き届いた……

※メーカー希望小売価格には、消費税(5%)が含まれております。(送料諸掛は含まれておりません)
※このカタログ掲載の製品は、技術改良等により予告なしにデザイン・仕様を変更する場合があります。

省力農業を推進する
カンノウ工業株式会社

〒399-0702 長野県塩尻市広丘野村1526-1 TEL 0263-52-1100 (代)



大豆油インクおよび
再生紙を使用しております。

R20-2 116 2,000(K)